

YELLOWPOP LED NEON 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みの上、大切に保管してください。

■付属品


箱の中には、右図のように 商品の仕様に合わせたネジセットが入っています。
(予備 1 セット含む)
商品により、ネジの数は異なります。

■壁への取り付け方

【強固な壁への取り付け方】

壁の厚みは 10mm 以上必要です。
(3mm 程度のベニヤ板やベニヤを挟んだ空洞の構造は不可)
石膏ボードは【脆弱な壁への取り付け】をご参照ください。


- ①取り付ける箇所(壁)に印をつけ、壁に付けた印に取り付けパーツを合わせ、
木ネジをドライバー等で回しながら差し込んでください。

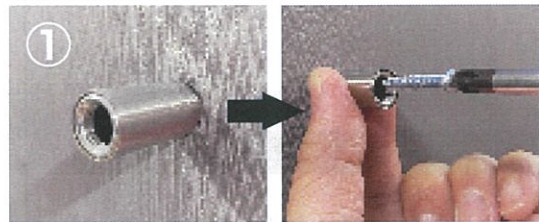

- ②本体を壁に付けた穴に合わせ、ボルトを回しながら取り付けてください。



⚠ 硬い壁などの場合は、しっかり壁にベースの穴を開けてからネジを取り付けるようにしてください。
あまり強く入れこむと、ネジが折れてしまうことがありますので、ご注意ください。

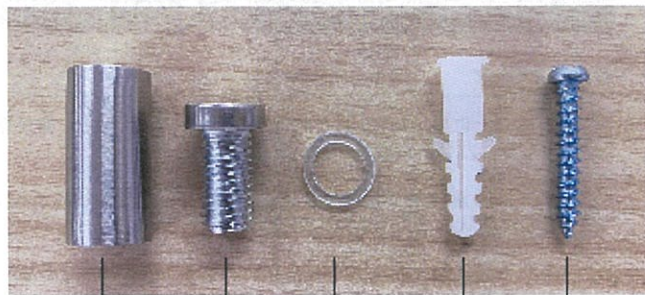



取り付け
パーツ 取り付け
ボルト ボルト
保護リング アンカービス 木ネジ

【脆弱な壁への取り付け方】

弱い壁への取り付けには付属のアンカービスを使用します。

- ①取り付ける箇所(壁)に印をつけてください。石膏ボードの場合、厚みは 15mm 以上のものに直径 5mm のぼるとで穴を開けます。
②付属のアンカービスを軽くハンマーで叩き、穴に埋め込んでください。
③打ち込んだアンカービスに取り付けパーツを当てて、木ネジをドライバー等で回しながら差し込んでください。

直径 5mm 程度の穴を開け、
アンカービスを打ち込みます



アンカービス
(弱い壁に
取付けます)

⚠ 注意

- 用途以外には使用しないでください。
- 取付け面によっては、商品の自重を保持できない場合がありますのでご注意ください。
- 火のそばで使用しないでください。
- 外した時に、あとが残ってもさしつかえのない所に付けてください。

■ご使用方法

右のように、電源プラグとアダプター、スイッチの配線を接続してください。

接続したら、アダプターの緑色のライトが点灯していることを確認してください。

■調光の仕方

点灯：スイッチを一回タップします。

調光：点灯させた後、スイッチ部分を長押しすると調光できます。

本製品の調光器は、屋内看板でのみご利用いただけます。
屋外で使用しないでください。

■お手入れ方法

清潔な状態を保つために、中性洗剤を含ませた綿布を使用してください。

マイクロファイバークロスまたはダスターを使用して、ほこりを拭き取ります。

洗浄時に過剰な量の液体を使用しないでください。

液体がチューブの下に浸透し、LED の誤動作を引き起こす可能性があります。

